
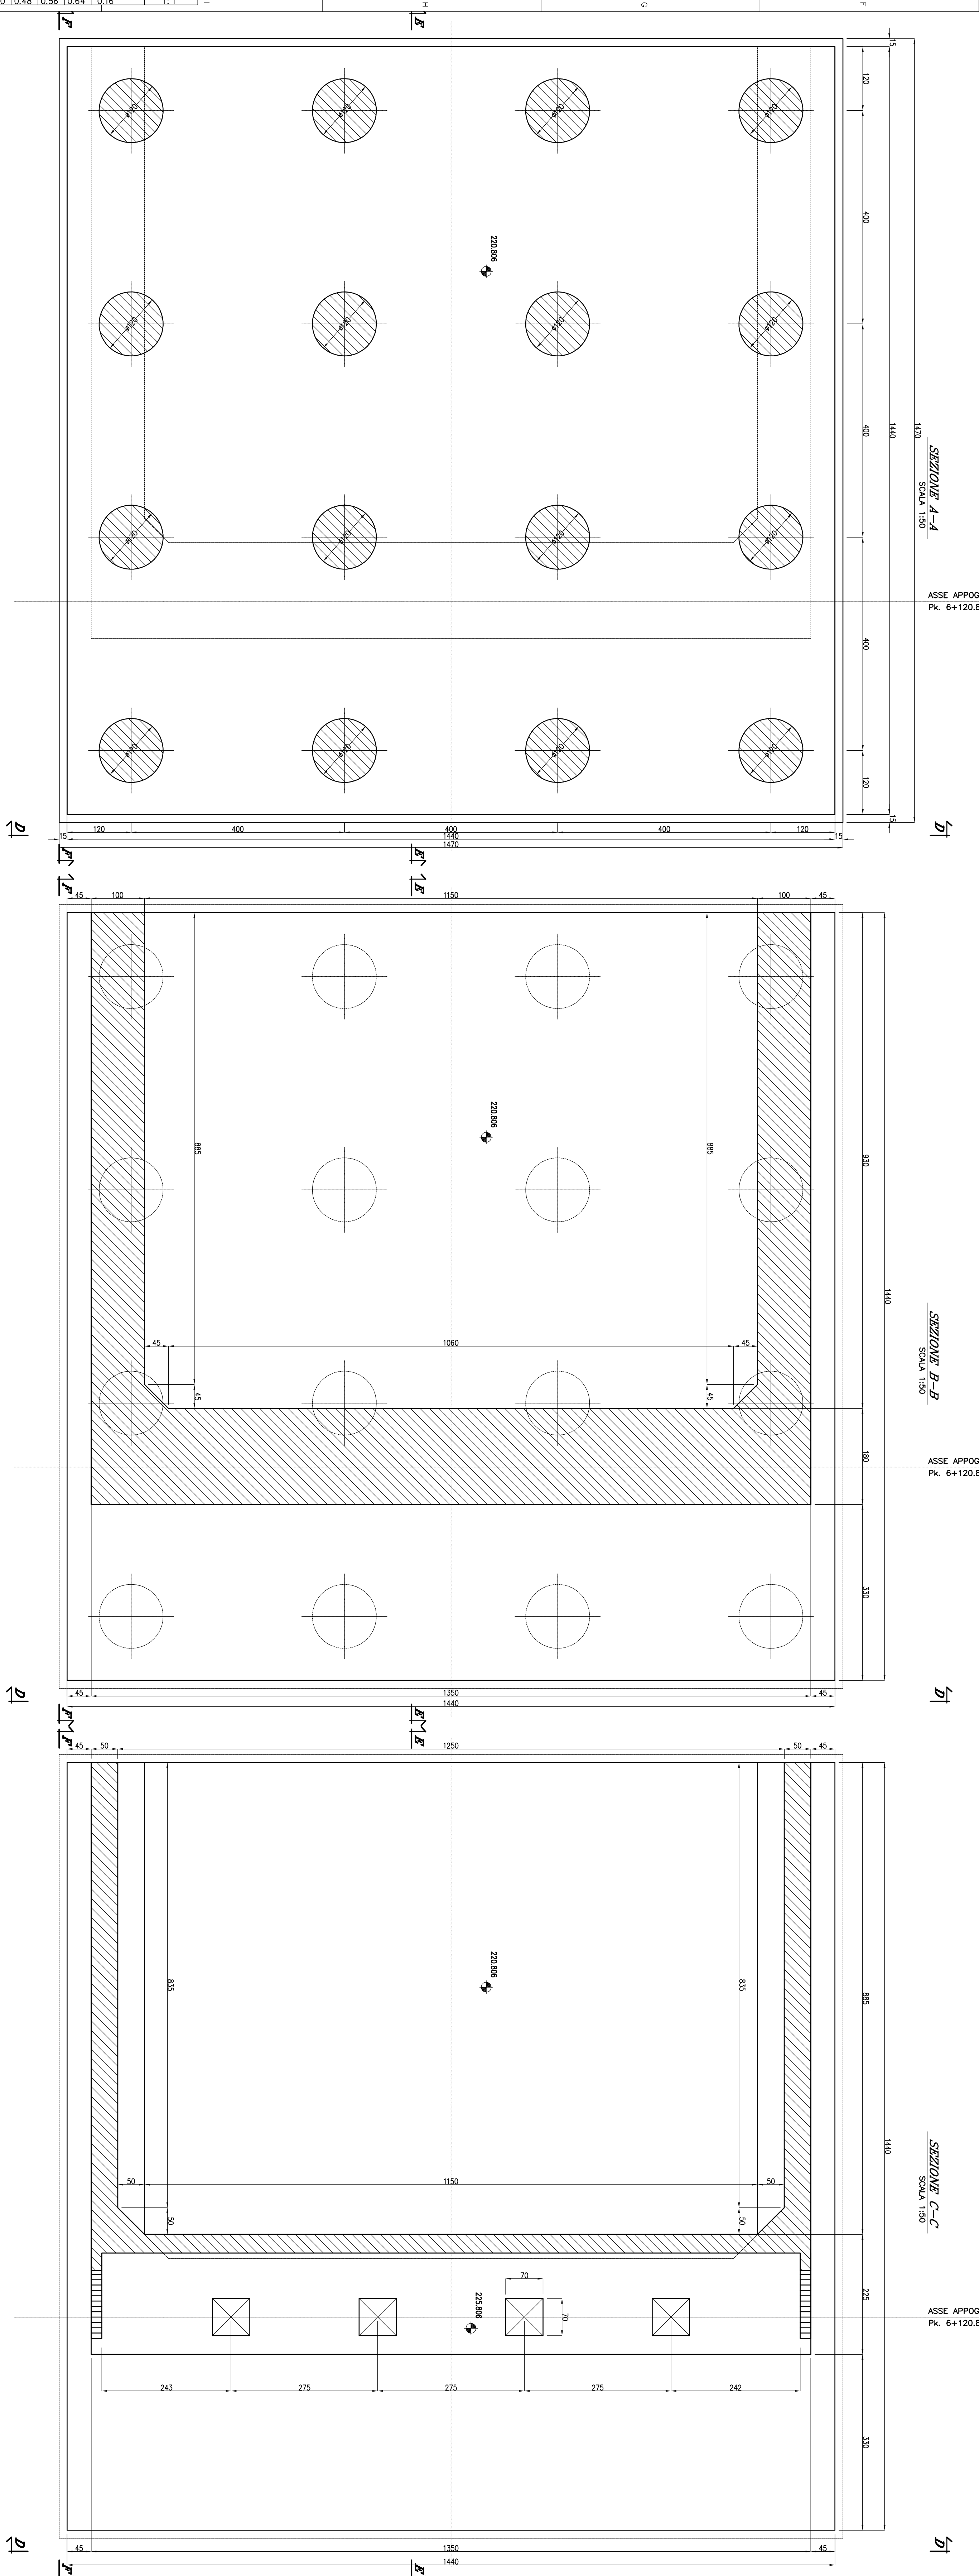


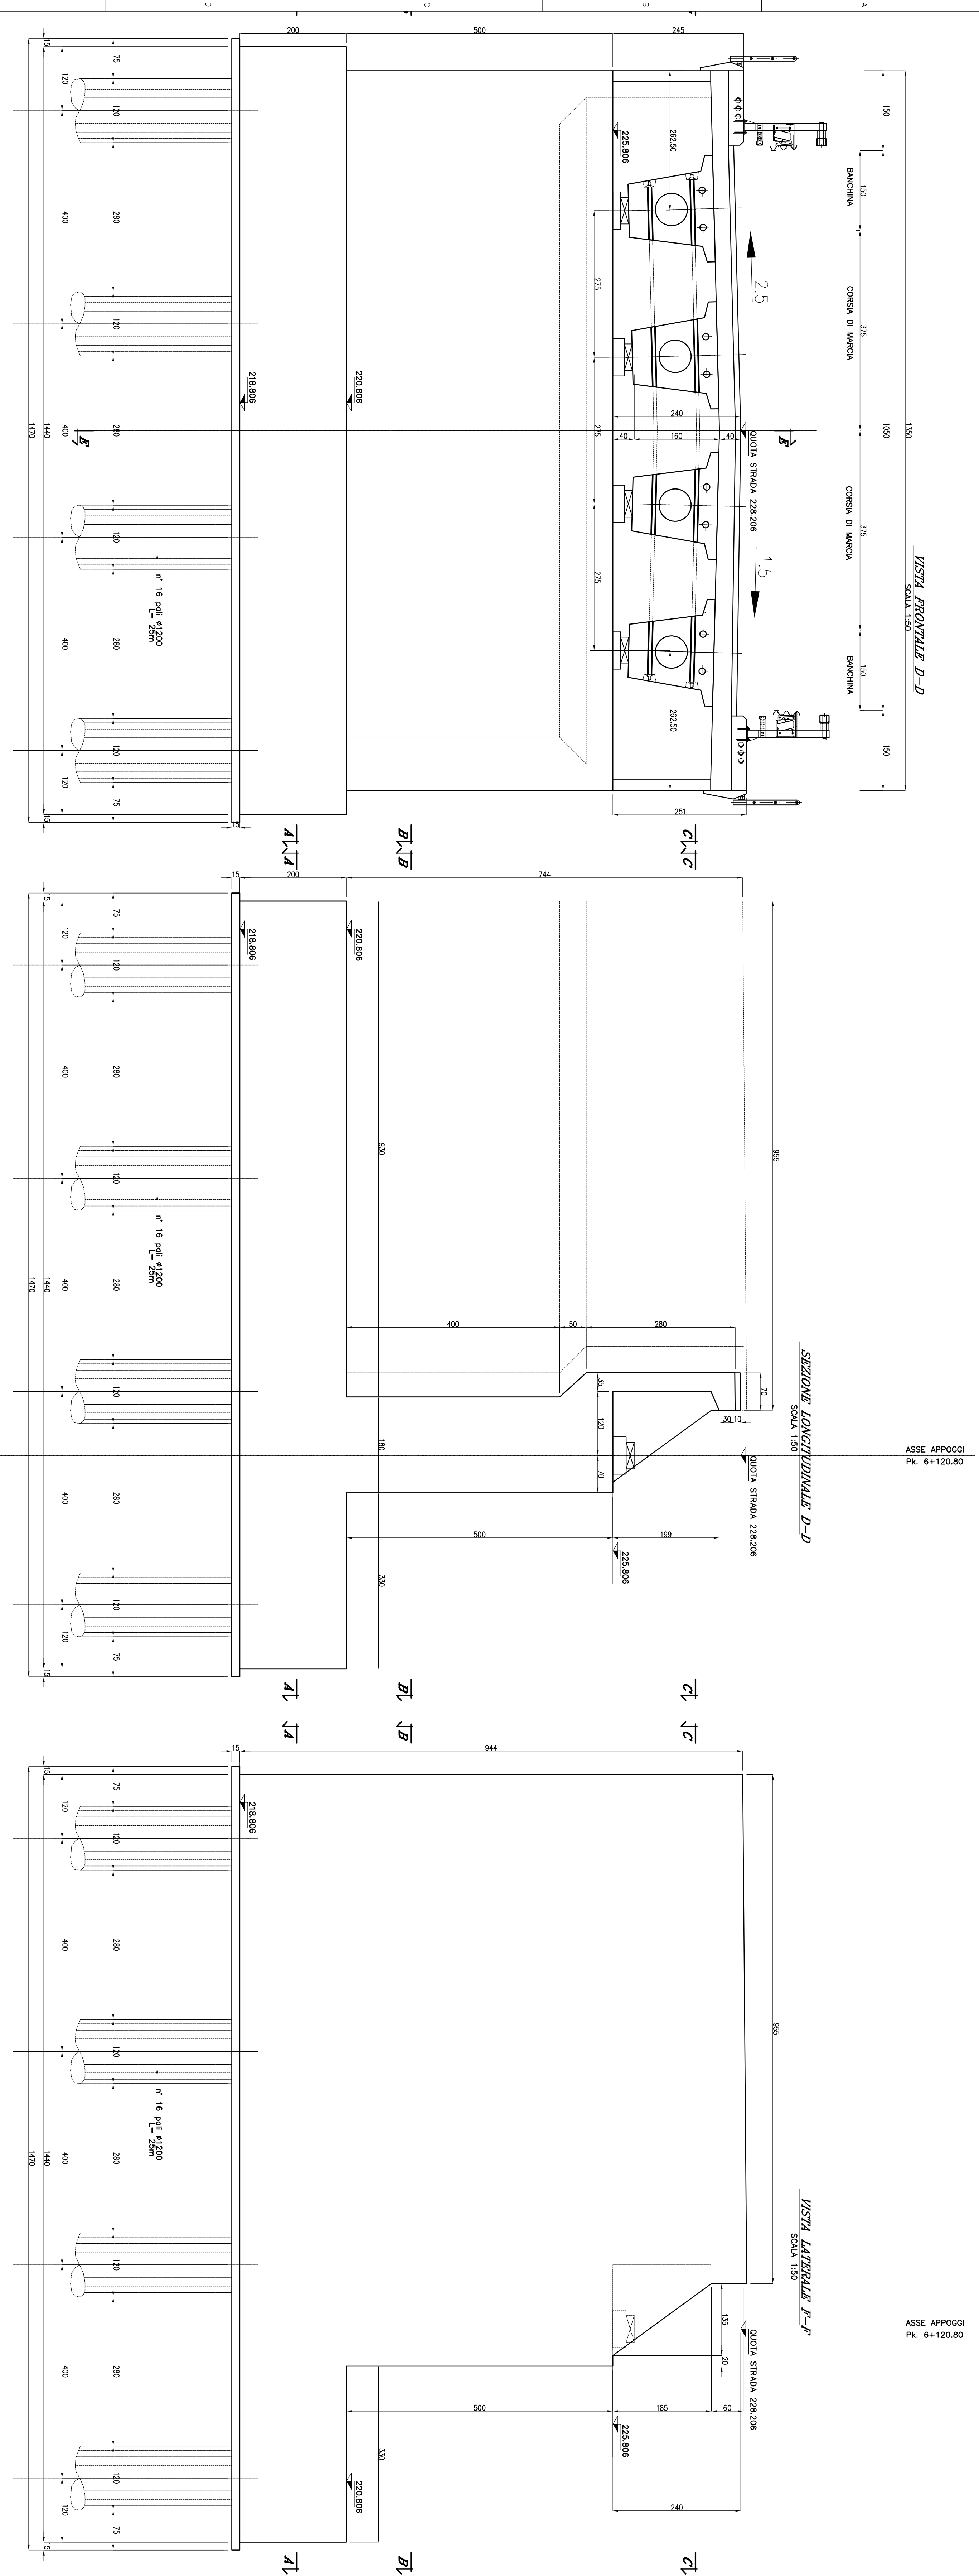

Calcestruzzo: gettato in opera (strutture d'elevezione) $f_{ctk} = 150 \text{ kg/m}^2$ gettato in opera (fondazione e micropali) $f_{ctk} = 250 \text{ kg/m}^2$ gettato in opera (magroni) $f_{ctk} = 150 \text{ kg/m}^2$ Acciaio: $f_{ctd} = 440 \text{ kg/cm}^2$ Copri ferro: opere in elevazione 4 cm opere di fondazione 6 cm Rapporto acqua/cemento non superiore a 0,45	TABELLA MATERIALI
Impalcato si veda : Spalle: Realizzazione di prefabbricatamente impalcato : impalcato in C.A.P. $D1 \text{ C.A. } 1000 \text{ } 001 \text{ A}$ 130 kg/m^2 Pile: 150 kg/m^2 Pile e Spalle: pile di fondazione 140 kg/m^2 Muri si veda : Opere d'arte minori : tipo:opere Muri $D1 \text{ B2 } 1000 \text{ } 001 \text{ A}$	TABELLA INCIDENZA

[illegible]