Territorio_Lab
Provincia di Chieti
CHIbici
Laboratorio interdisciplinare di innovazione e rigenerazione territoriale

Costa Teatina	
Progetto Preliminare	
Pista Ciclabile	

Opera	SEDE PROPRIA SU SEDIME FERROVIARIO DISMESSO	
Tipologia	1	Pavimentazione ciclabile per pista, ballast per percorso pedonale
Lotto Funzionale	TORINO DI SANGRO – CASALBORDINO	
Comune	TORINO DI SANGRO – CASALBORDINO	
Consistenza	ml. 5.010	

Descrizione lavori	Quantità
SC. 2.01 – Sfalcio di erbe	2,00 mq/ml
SC. 2.02 – Scavo a sezione obbligata	1,69 mc/ml
P.1 01 – Fondazione stradale in misto granulometrico	0,60 mc/ml
P. 2.01 – Conglomerato bituminoso per strato di binder sp. 7 mc	2,50 mq/ml
P. 2.02 – Tappetino di usura con legante trasparente sp. 3 cm	2,50 mq/ml
P. 4.01 - Cordoncino prefabbricato	2,00 ml/ml
P. 4.02 – Staccionata in legno di castagno	1,00 ml/ml
P. 4.04 – Canaletta passacavo	1,00 ml/ml
P. 5.01 – Fornitura di elementi di arredo	1,00 ml/ml

Costi	€/ML 261,88 X 5.010,00 ML = €. 1.312.018,80

Stato di fatto

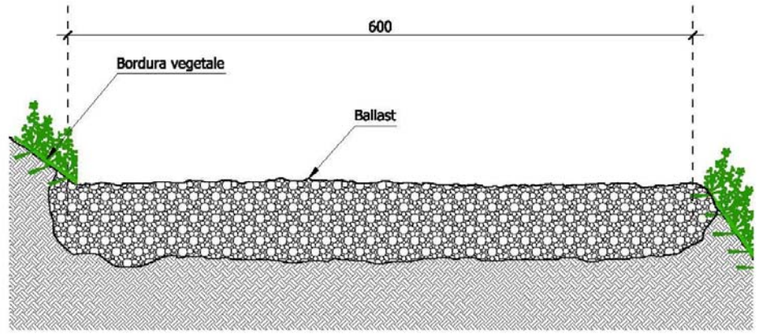

Stato di progetto

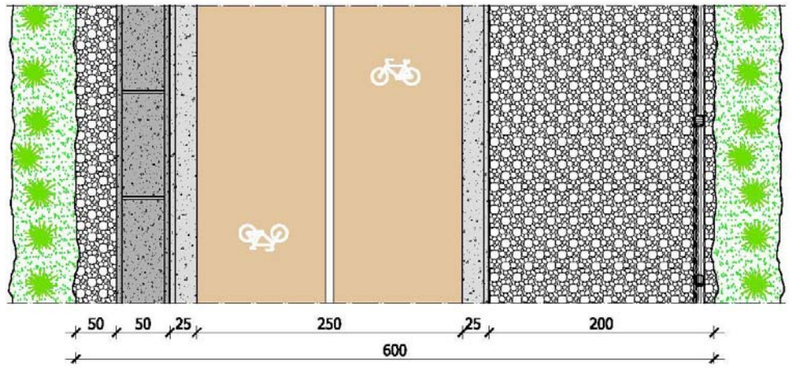

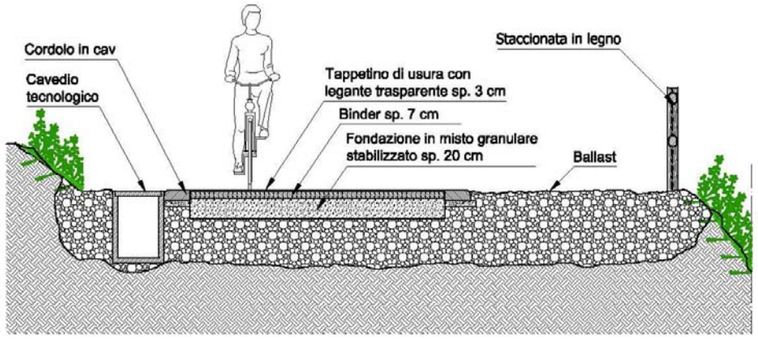

Ubicazione		Tipologia	1	2	3	4	5	6	7

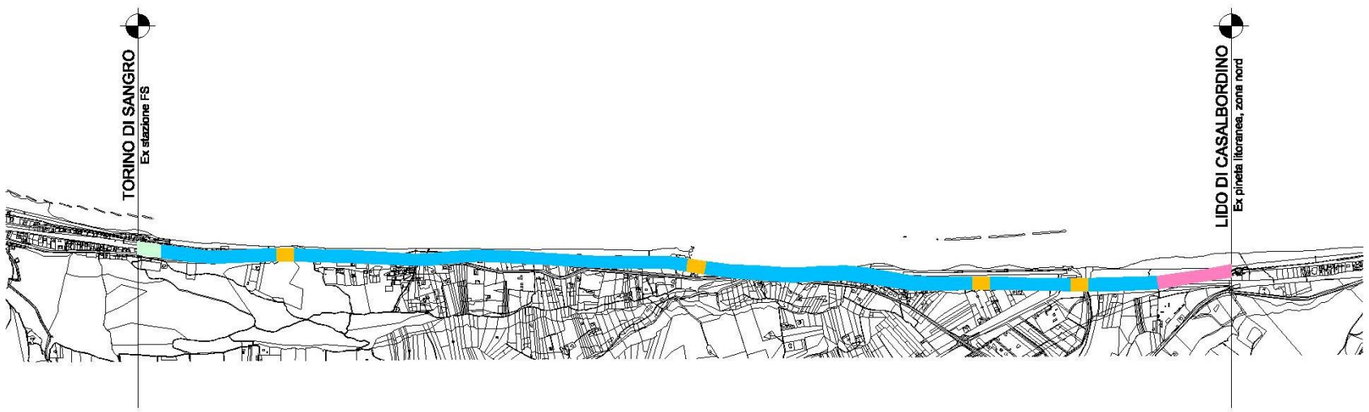

Territorio_Lab
Provincia di Chieti
CHIbici
Laboratorio interdisciplinare di innovazione e rigenerazione territoriale

Costa Teatina	
Progetto Preliminare	
Pista Ciclabile	

Opera	**SEDE PROPRIA SU SEDIME FERROVIARIO DISMESSO E PERCORSO PEDONALE**	
Tipologia	**3**	**Pavimentazione ciclabile per pista, struttura lignea su percorso pedonale**
Lotto Funzionale	**TORINO DI SANGRO – CASALBORDINO**	
Comune	**TORINO DI SANGRO – CASALBORDINO**	
Consistenza	**ml. 400**	

Descrizione lavori	Quantità
SC. 2.01 – Sfalcio di erbe	2,00 mq/ml
SC. 2.02 – Scavo a sezione obbligata	2,49 mc/ml
P.1 01 – Fondazione stradale in misto granulometrico	0,80 mc/ml
P. 2.01 – Conglomerato bituminoso per strato di binder sp. 7 mc	2,50 mq/ml
P. 2.02 – Tappetino di usura con legante trasparente sp. 3 cm	2,50 mq/ml
P. 4.01 - Cordoncino prefabbricato	2,00 ml/ml
P. 1.02 – Massetto in calcestruzzo vibrato sp. cm 10	2,00 mq/ml
P. 1.03 – Rete di acciaio elettrosaldata	2,00 mq/ml
P. 3.01 – Pavimento in listoni di legno	2,00 mq/ml
P. 4.02 – Staccionata in legno di castagno	1,00 ml/ml
P. 4.04 – Canaletta passacavo	1,00 ml/ml
P. 5.01 – Fornitura di elementi di arredo	1,00 ml/ml

Costi	**€/ML 472,55 X 400,00 ML = €. 189.020,00**

Stato di fatto

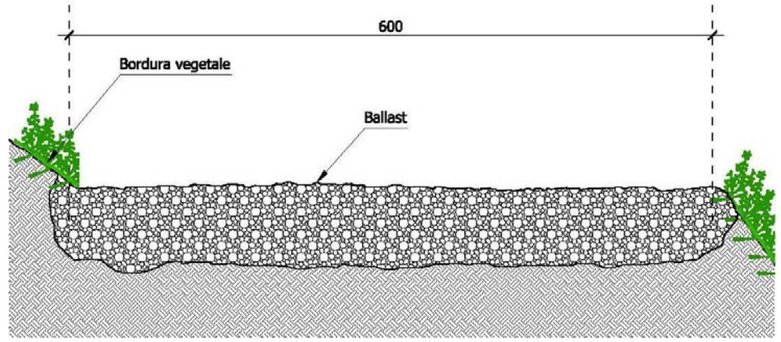

Stato di progetto

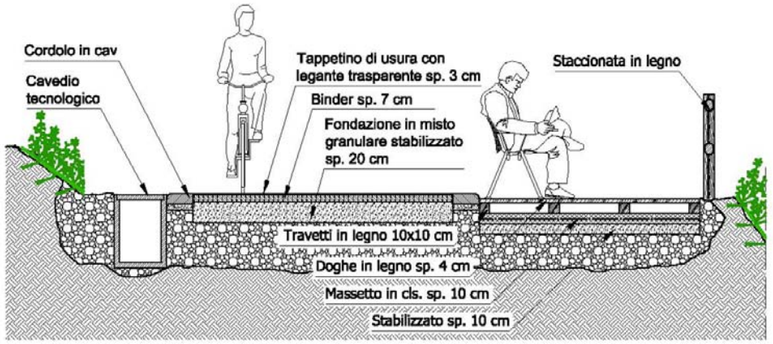

Ubicazione		**Tipologia**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

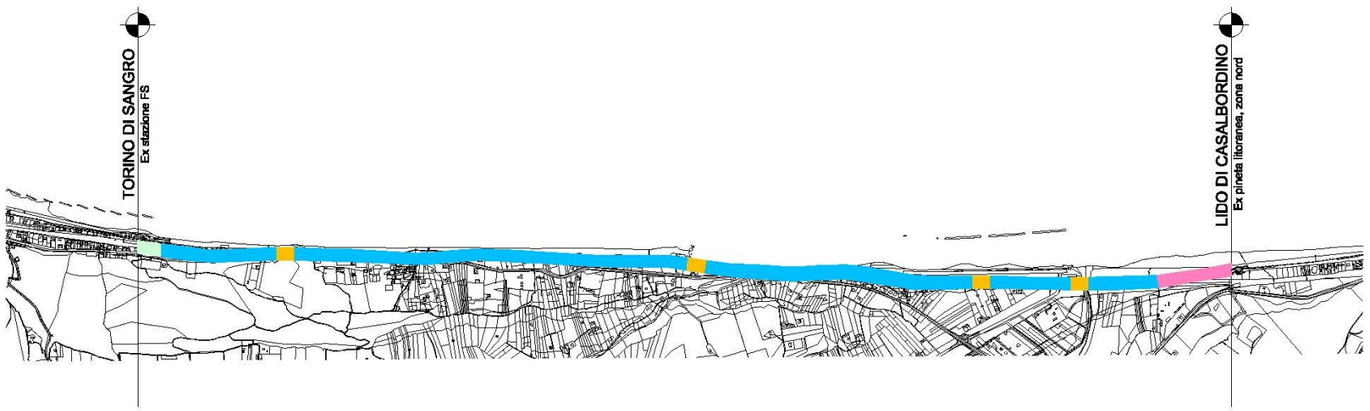

Territorio_Lab
Provincia di Chieti
Laboratorio interdisciplinare di innovazione e rigenerazione territoriale
CHIbici

Costa Teatina	
Progetto Preliminare	
Pista Ciclabile	

Opera	**SEDE PROMISCUA SU TERRENO BATTUTO**	
Tipologia	**5**	**Pista ciclabile su terreno battuto**
Lotto Funzionale	**TORINO DI SANGRO – CASALBORDINO**	
Comune	**TORINO DI SANGRO – CASALBORDINO**	
Consistenza	**ml. 420**	

Descrizione lavori	Quantità
SC. 2.02 – Scavo a sezione obbligata	0,49 mc/ml
P. 4.02 – Staccionata in legno di castagno	1,00 ml/ml
P. 4.04 – Canaletta passacavo	1,00 ml/ml
P. 5.02 – Fornitura di elementi di arredo	1,00 ml/ml

Costi	**€/ML 122,33 X 420,00 ML = €. 51.378,60**

Stato di fatto

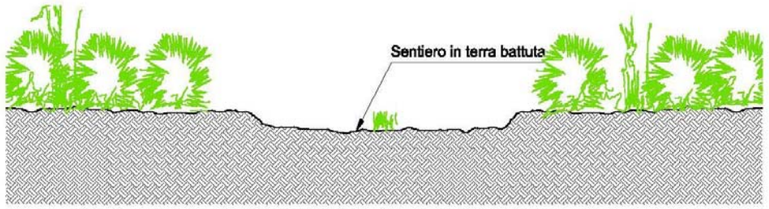

Stato di progetto

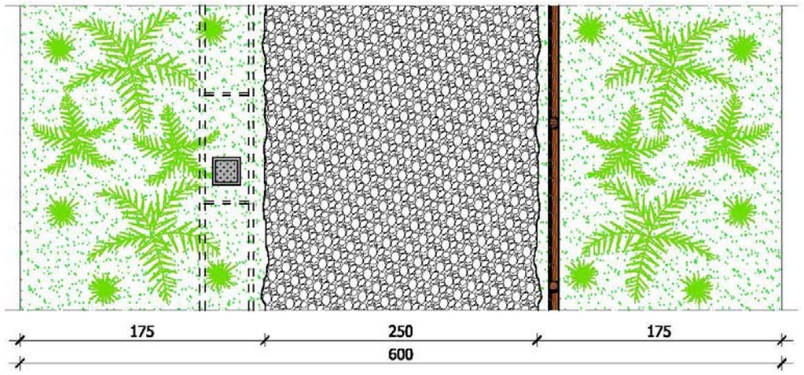

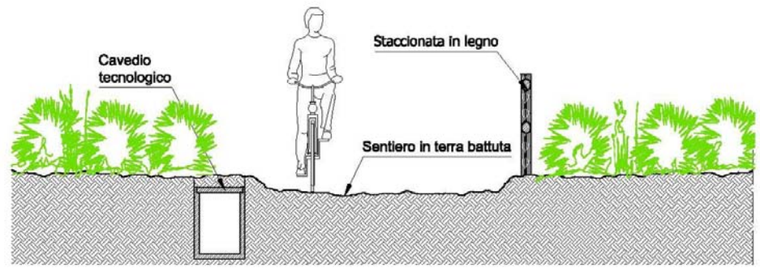

Ubicazione		Tipologia	1	2	3	4	5	6	7

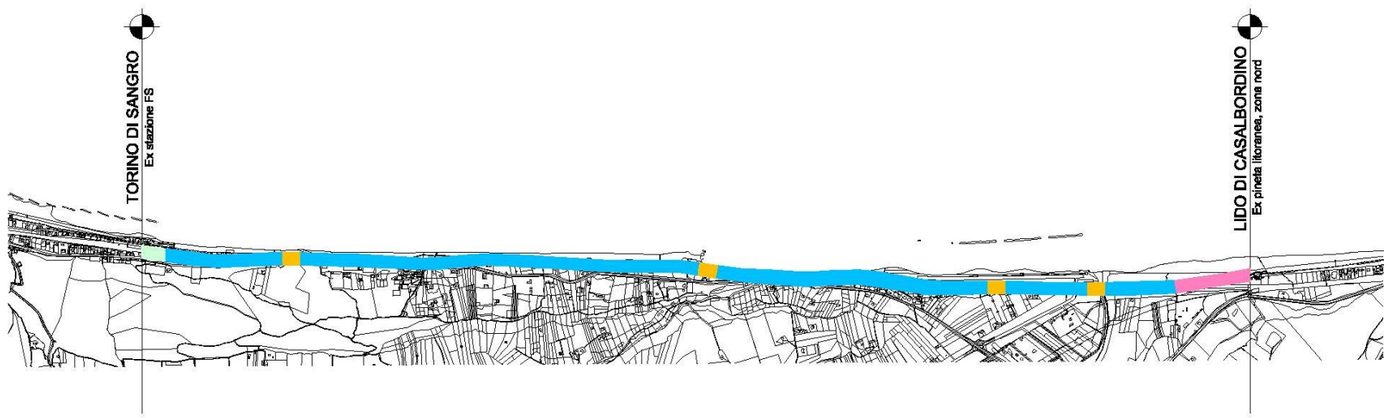

Territorio_Lab
Provincia di Chieti
CHIbici
Laboratorio interdisciplinare di innovazione e rigenerazione territoriale

Costa Teatina	
Progetto Preliminare	
Pista Ciclabile	

Opera	SEDE PROPRIA SU SEDIME FERROVIARIO DISMESSO NELLE EX STAZIONI	
Tipologia	7	Pavimentazione ciclabile per pista e marciapiede
Lotto Funzionale	TORINO DI SANGRO – CASALBORDINO	
Comune	TORINO DI SANGRO – CASALBORDINO	
Consistenza	ml. 250	

Descrizione lavori	Quantità
SC. 2.02 – Scavo a sezione obbligata	4,00 mc/ml
P.1 01 – Fondazione stradale in misto granulometrico	0,90 mc/ml
P. 2.01 – Conglomerato bituminoso per strato di binder sp. 7 mc	3,80 mq/ml
P. 2.02 – Tappetino di usura con legante trasparente sp. 3 cm	3,80 mq/ml
F. 1.25 – Fornitura e posa in opera d terreno vegetale	2,20 mc/ml
P. 4.01 - Cordoncino prefabbricato	6,00 ml/ml
P. 4.02 – Staccionata in legno di castagno	1,00 ml/ml
P. 4.04 – Canaletta passacavo	1,00 ml/ml
P. 5.01 – Fornitura di elementi di arredo	1,00 ml/ml

Costi	€/ML 432,97 X 250,00 ML = €. 108.242,50

Stato di fatto

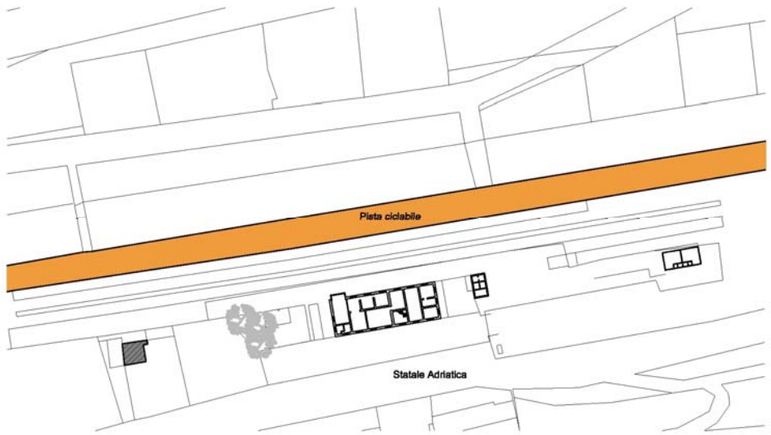

Stato di progetto

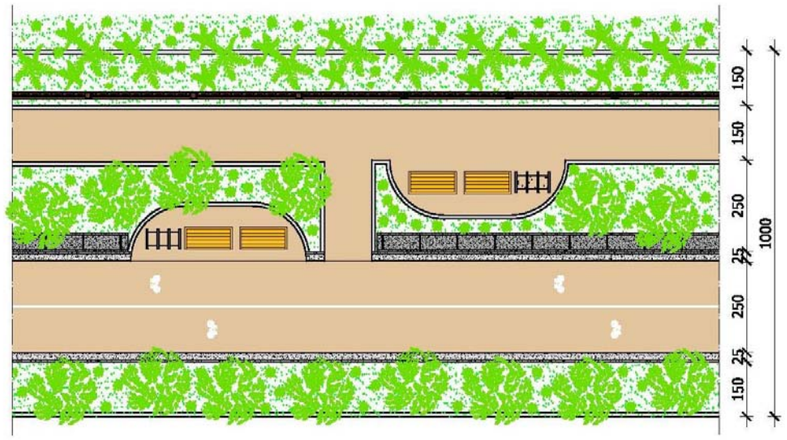

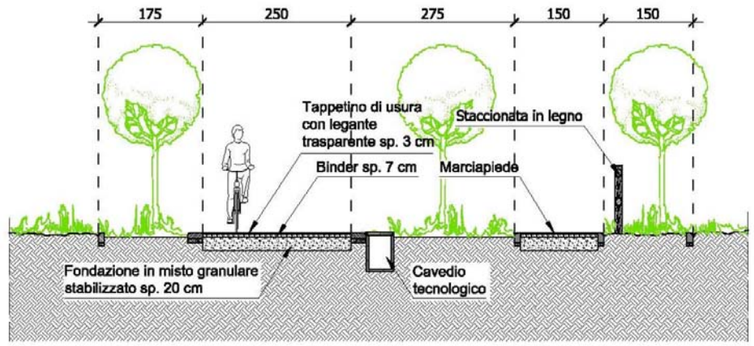
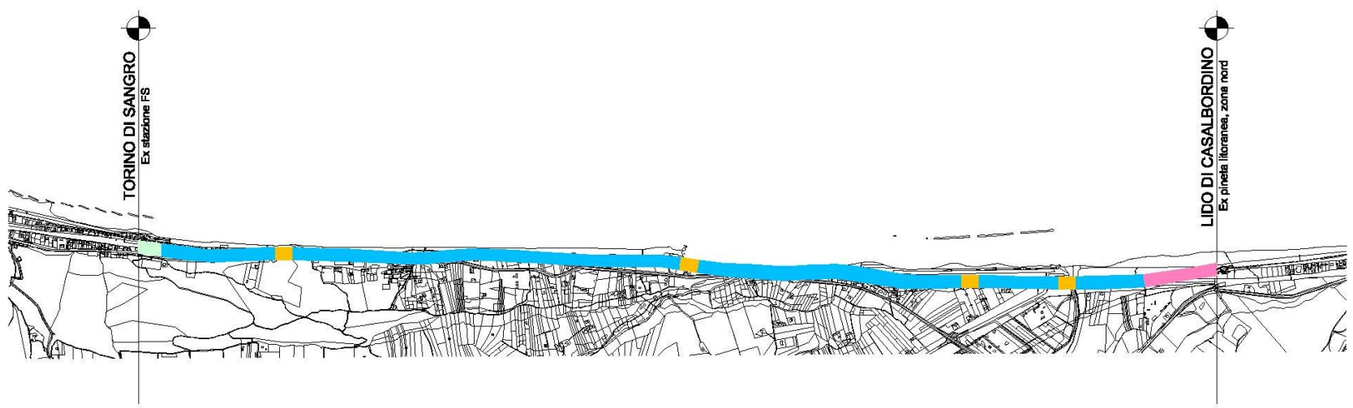
Ubicazione		**Tipologia**	1	2	3	4	5	6	7